

## Schrankwand, Baureihe 2

Sie haben hohe Ansprüche,  
wir haben die passende  
Schrankwand dazu



Profi



Fest verleimter Korpus  
mit 8 mm Sichtrückwand

Große Typenvielfalt

Attraktive Farbkombinationen



**Sofort ab Lager lieferbar!**

**Hammerbacher**  
Office Furniture



**Sofort  
ab Lager lieferbar!**

**Hammerbacher**  
Office Furniture

Hammerbacher GmbH Möbelfabrik | Daimlerstraße 4+6 | D-92318 Neumarkt | Germany  
Fon: +49 (0) 91 81 / 25 92-0 | Fax: +49 (0) 91 81 / 25 92-29 | [www.HammerbacherGmbH.de](http://www.HammerbacherGmbH.de) | [info@HammerbacherGmbH.de](mailto:info@HammerbacherGmbH.de)

### KONSTRUKTION:

Korpusbauweise, d.h. jeder Schrank kann für sich alleine stehen. Verleimt, mit 8 mm dicker Sichrückwand.  
Alle Vorderkanten mit 2 mm ABS, Hinterkante des Korpus mit 0,6 mm ABS belegt.

### HÖHENJUSTIERUNG:

Standardmäßig mit 4 Kunststoffbodengleitern, 25 mm hoch, Ø 80 mm, von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 10 mm)  
Optional mit 68 mm hohem, 4-seitig umlaufendem Stahlsockel, einbrennlackiert, ähnlich RAL 9006 (graualuminium).  
Von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+20 mm). Rücksprung zur Korpusvorderkante = 10 mm,  
Rücksprung zur Korpusrückkante = 22 mm.

### MATERIAL:

aus melaminharzbeschichteten Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS,  
Hinterkante des Korpus mit 0,6 mm ABS belegt. Seiten + Fronten 19 mm dick, Böden, Platten, Fächer 22 mm dick, Rückwand 8 mm dick.

### SCHARNIERE:

Hochwertige Ganzmetalltopfbänder, Fabrikat Hettich, Öffnungswinkel 125 Grad, Schnellmontagetechnik, 3-dimensional justierbar

### SCHLIEßSYSTEM TÜREN:

Hochwertiges Ganzmetallschloss mit 3-Punkt-Verriegelung, Drehknopf mit Gummieinlage, Zylinderschloss, standardmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich.

### HÄNGEREGISTERAUSZÜGE:

auf Hettich Quadro-Vollauszügen laufend, 60 kg belastbar, mit Zentralverschluss und wechselseitiger Auszugssperre. Abschließbar über obersten Auszug (2-Punktverriegelung), Zylinderschloss, standardmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich.

### SCHUBKÄSTEN:


Schubzarge aus Spanplatten, folienummantelt, lichte Innenmaße 327 x 356 x 130 mm (B x T x H).

Auf hochwertigen Kugelführungen (Fabrikant Hettich) laufend. Teilauszug.

### FÄCHER:


22 mm dick, mit 2 mm ABS-Kante an der Vorderseite. Auf Metallfachbodenträger, der in die Fachböden eingelassen ist.  
Im Raster von 32 mm höhenverstellbar.

## Dekore Korpus und Front

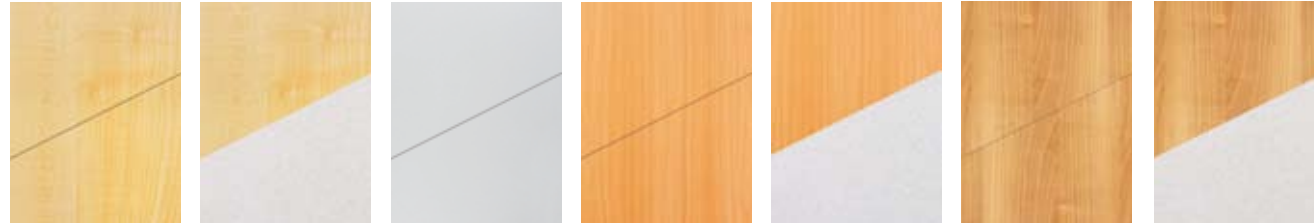

3/3 = Ahorn/Ahorn    3/S = Ahorn/Silber    5/5 = Grau/Grau    6/6 = Buche/Buche    6/S = Buche/Silber    N/N = Nussbaum/Nussbaum    N/S = Nussbaum/Silber

## Stellbeispiele

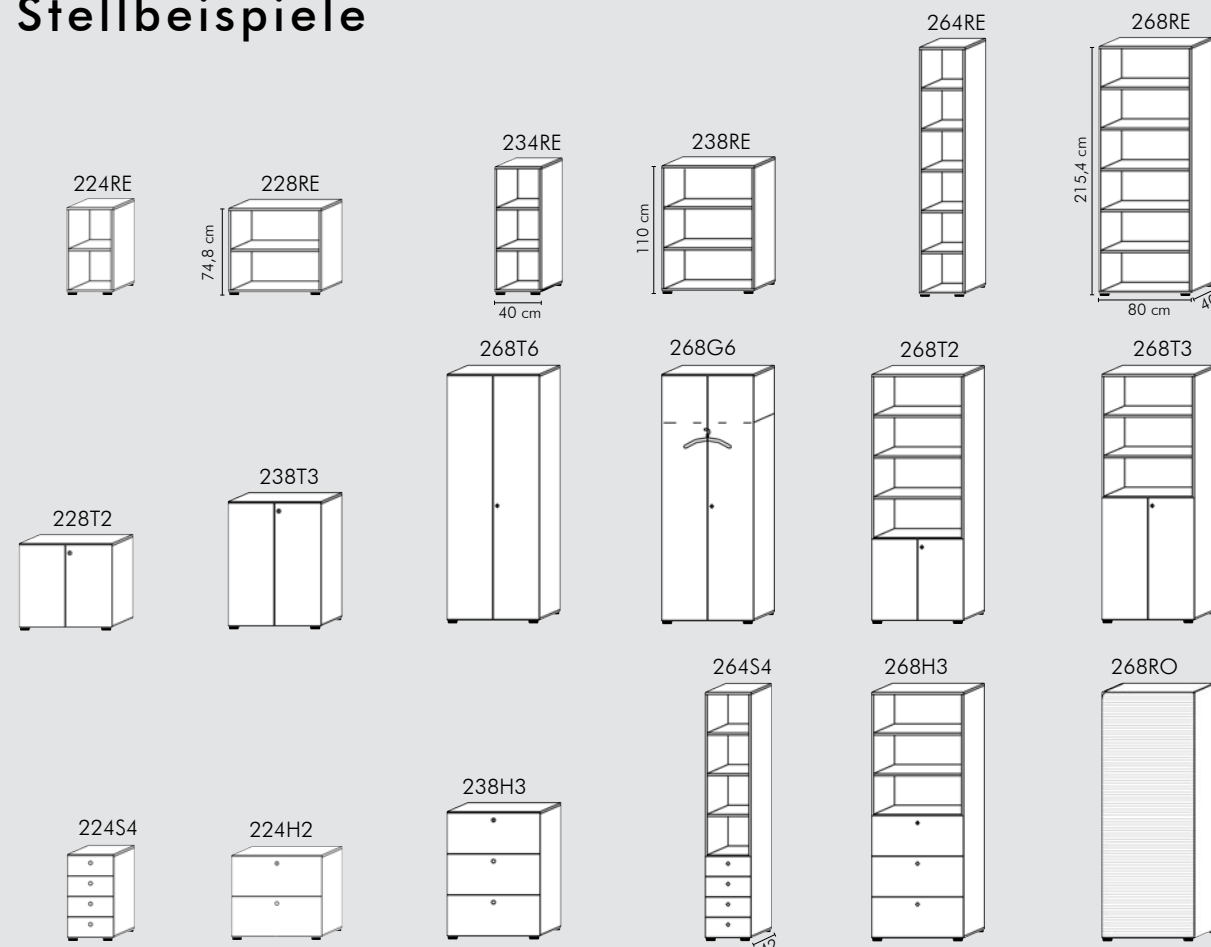

Sockeljustierung durch den Schrankboden



Scharniere mit 125 Grad Öffnungswinkel



Schloss mit 3-Punkt-Verriegelung, Türanschlagdämpfer



Profi, Baureihe 2

## Optional erhältlich:

- zusätzliche Fachböden
- Ablageplatte PAB8 für Kaffeemaschine
- Abdeckplatten in anderen Größen auf Anfrage



eingelassener Fachbodenträger



8 mm Sichrückwand, verleimt

## Zubehör:

Abdeckplatte 200

Metallsockel SO40

Metallsockel SO80

Bei Metallsockel erhöht sich die Schrankhöhe um 43 mm

